

Instrukcja konfiguracji telefonu Yealink W56H oraz bazy W60B

dla klientów usługi Biznes w sieci easyCALL.pl



Yealink

 **easyCALL**

Instrukcja konfiguracji telefonu Yealink W56H oraz bazy W60B

dla klientów usługi Biznes w sieci easyCALL.pl

1. Opis instrukcji

W tym poradniku znajdziesz niezbędne informacje na temat konfiguracji oraz użytkowania telefonu Yealink W56H oraz baza W60B w ramach usług telefonii VoIP sieci easyCALL.pl. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem, aby poznać w pełni możliwości opisanego niżej urządzenia.

W celu zapoznania się z możliwościami naszych usług w oparciu o telefony Yealink zapraszamy na naszego [bloga](#).

2. Opis produktu

Zestaw Yealink W60P, będący wysokowydajnym systemem telefonii bezprzewodowej IP (VoIP), jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm.

Dzięki możliwości zastosowania w systemie do 8 bezprzewodowych słuchawek DECT Yealink W56H, można szybko i bez trudu uzyskać doskonałą mobilność i elastyczność użytkowników, a także znacznie wyeliminować dodatkowe problemy związane z okablowaniem.

Aby zapewnić lepszą i większą wydajność, W60 obsługuje nie tylko do 8 kont VoIP i 8 jednoczesnych połączeń, ale również szybciej się uruchamia i sprawniej przeprowadza aktualizacje.

Opis produktu

- Do 8 jednoczesnych połączeń
- Do 8 bezprzewodowych słuchawek DECT (W56H)
- Do 8 kont VoIP
- Obsługa koderów audio Opus
- Szyfrowanie zabezpieczeń TLS i SRTP
- System redukcji szumów
- Do 8 bezprzewodowych słuchawek DECT na bazę w zależności od potrzeb
- Zasięg radiowy DECT do 50 m w pomieszczeniu i 300 m na zewnątrz
- Funkcje ECO oszczędzające energię

3. Instalacja telefonu

- Podłącz zasilacz do wejścia DC-12V w bazie.
- Podłącz komputer do wejścia INTERNET
- Podłącz zasilacz dla podstawki telefonu W56H.



4. Dostęp do panelu zarządzania przez przeglądarkę

Uruchom dowolną przeglądarkę internetową (np.: Internet Explorer lub FireFox). W pasku adresu przeglądarki wprowadź adres IP bramki VoIP.

Aby go poznać wykonaj następujące czynności:


Na telefonie kliknij **OK > Status > Baza**. Na ekranie wyświetli się adres IP (np. 192.168.0.170).

Drugi sposób to na bazie nacisnąć czarny przycisk, i na ekranie telefonu wyświetli się adres IP.

Po uzyskaniu adresu IP bramki VoIP wprowadź go w pasku adresu przeglądarki internetowej (tam gdzie wpisujesz adresy stron internetowych). Pamiętaj, aby wpisać sam adres IP **bez www. lub http://**

Wprowadzony adres przeniesie Cię do panelu konfiguracji Twojej bramki **VoIP**.

Pojawi się okno logowania, wprowadź: nazwa użytkownika oraz hasło: **Admin**.

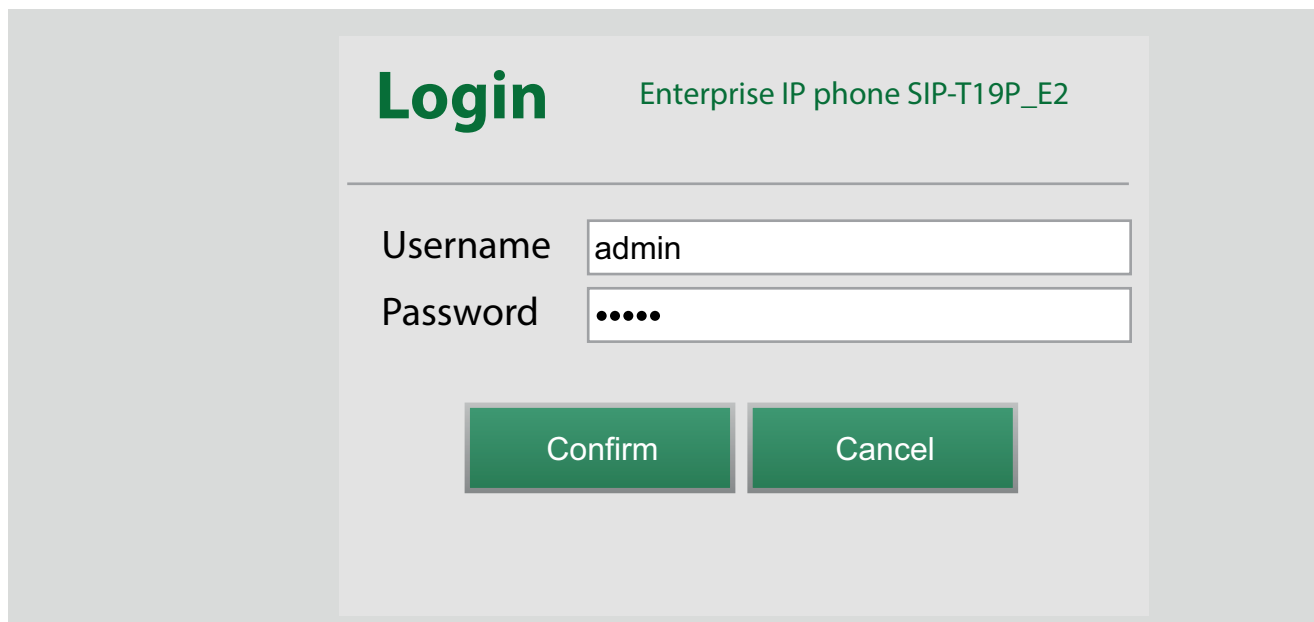


Login Enterprise IP phone SIP-T19P_E2

Username: admin

Password: •••••

Confirm Cancel

Po zalogowaniu widoczna będzie zakładka **Status**, gdzie podane będą informacje o Wersji. Uzyskamy potwierdzenie, czy konto zostało poprawnie zarejestrowane. U góry po prawej stronie zmień język na: **polski**

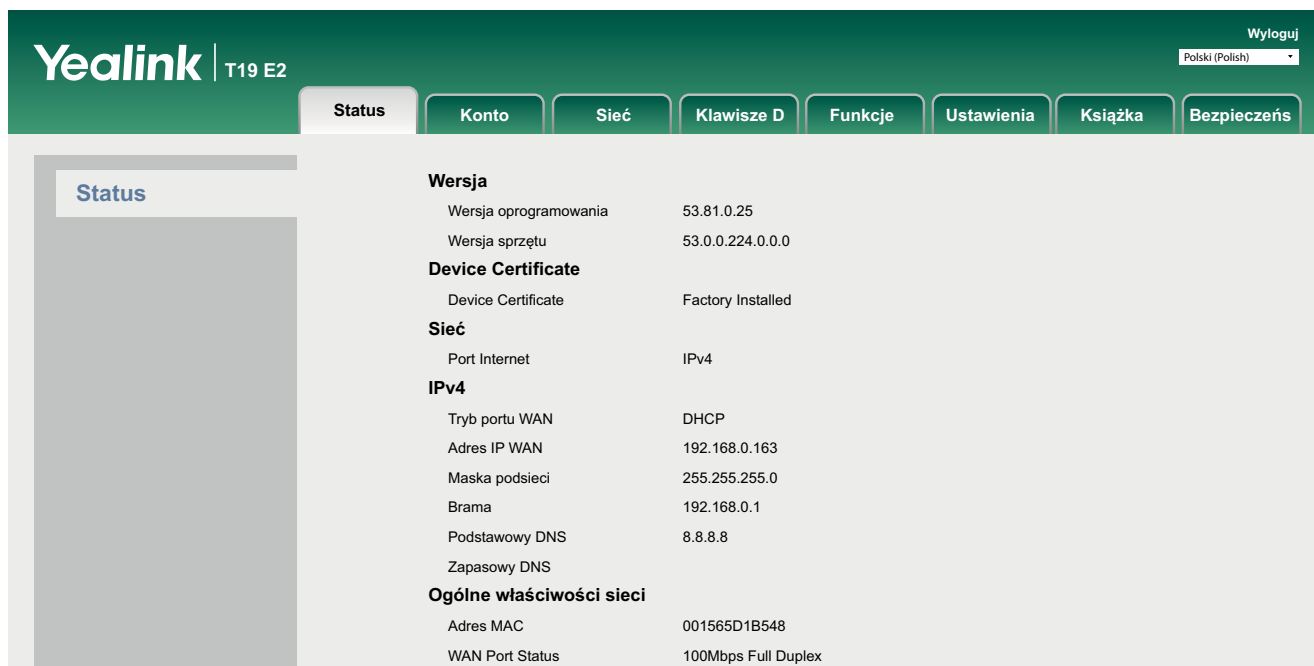

Yealink | T19 E2 Wyloguj
Polski (Polish)

Status | Konto | Sieć | Klawisze D | Funkcje | Ustawienia | Książka | Bezpieczeństwo

Status

Wersja

Wersja oprogramowania	53.81.0.25
Wersja sprzętu	53.0.0.224.0.0.0

Device Certificate

Device Certificate	Factory Installed
--------------------	-------------------

Sieć

Port Internet	IPv4
---------------	------

IPv4

Tryb portu WAN	DHCP
Adres IP WAN	192.168.0.163
Maska podsieci	255.255.255.0
Brama	192.168.0.1
Podstawowy DNS	8.8.8.8
Zapasowy DNS	

Ogólne właściwości sieci

Adres MAC	001565D1B548
WAN Port Status	100Mbps Full Duplex

5. Manualna konfiguracja konta użytkownika usługi easyCALL.pl

a) Przejdź do zakładki Konto.

Następnie wybieramy **Konto 1**.

Pozostałe pola uzupełnij następująco:

Aktywność linii - Enabled

Etykieta/ Nazwa wyświetlania/ Nazwa rejestracyjna/ Nazwa użytkownika - numer telefonu easyCALL

Hasło - hasło utworzone dla tego numeru podczas uruchomienia usługi

URL serwera: sip.easycall.com.pl

Port - możliwość wyboru z zakresu 5060-5172

Transport - UDP

Wygaśnięcie serwera - 3 minuty lub 180 sekund w zależności od modelu urządzenia

Na końcu wybieramy przycisk **Potwierdź**

Przejdź do zakładki Kodeki.

W kolumnie po prawej wybierz **kodeki**:

PCMU

PCMA

G.722

G.729

Reszta kodeków powinna być w kolumnie po lewej. Kliknij przycisk **Potwierdź**.

The screenshot shows the Yealink T19 E2 web interface. At the top left is the Yealink logo and 'T19 E2'. At the top right is a 'Wyloguj' button and a language dropdown set to 'Polski (Polish)'. Below the header is a navigation menu with tabs: Status, Konto, Sieć, Klawisze D, Funkcje, Ustawienia, Książka, and Bezpieczeństwo. The 'Bezpieczeństwo' tab is active. On the left side of the main content area, there is a sidebar with three items: 'Hasło', 'Zaufane certyfikaty', and 'Certyfikaty serwera'. The 'Hasło' item is selected. The main content area displays a form for changing the password. It includes a dropdown menu for 'Typ użytkownika' set to 'Admin', and three input fields for 'Stare hasło', 'Nowe hasło', and 'Potwierdź hasło'. At the bottom of the form are two buttons: 'Potwierdź' and 'Anuluj'.

Po wykonaniu wszystkich kroków przejdź do zakładki **Status**. Na samym dole znajduje się **Status kont**. Jeśli widzisz jako **Zarejestrowane**, to telefon został poprawnie skonfigurowany. Wykonaj połączenie wychodzące z telefonu, aby sprawdzić poprawność realizacji połączeń. Następnie wykonaj połączenie z innego dowolnego numeru, na numer w sieci easyCALL, aby zweryfikować poprawność przyjmowania połączeń.

6. Reset fabryczny


Wybieramy zakładkę **Ustawienia** > **Aktualizuj** i klikamy **Reset to factory**.

7. Przydatne linki

Na naszej stronie znajdziesz instrukcje do pozostałych modeli telefonów Yealink oraz innych producentów urządzeń VoIP. Aby zobaczyć/pobrać instrukcje przejdź [tutaj](#).

Zachęcamy do odwiedzin w naszym sklepie internetowym, w którym znajdziesz urządzenia VoIP (Telefony IP, Bramki, Słuchawki) wielu znanych producentów. Aby przejść do sklepu kliknij [tutaj](#).

Zapraszamy również na naszego [bloga](#) gdzie znajdziesz porady oraz artykuły opisujące profesjonalne rozwiązania dla firm.



Zachęcamy też do zakupu sprzętu w atrakcyjnych cenach
w naszym [Sklepie internetowym](#)

W przypadku problemów lub zapytań, zachęcamy do kontaktu
z naszym **Biurem Obsługi Klienta** pod numerem **224725050**
lub pod adresem **pomoc@easycall.pl**.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00 – 19:00.