

Instrukcja konfiguracji bramki voip D-Link DVG 2001S

dla klientów usługi Prepaid w sieci easyCALL.pl



D-Link

 **easyCALL**

Instrukcja konfiguracji bramki voip D-Link DVG 2001S

dla klientów usługi Prepaid w sieci easyCALL.pl

1. Opis instrukcji

W tym poradniku znajdziesz niezbędne informacje na temat konfiguracji oraz użytkowania bramki voip D-Link DVG 2001S w ramach usług telefonii VoIP sieci easyCALL.pl. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem, aby poznać w pełni możliwości opisanego niżej urządzenia.


W celu zapoznania się z możliwościami naszych usług zapraszamy na naszego [bloga](#).

2. Opis bramki

DVG 2001S to jednoportowa bramka VoIP, jest idealnym rozwiązaniem dla domu i biura. Łączy najnowszą branżową sieć Voice over the IP technologia z zaawansowanymi funkcjami komunikacyjnymi i jest kompatybilna z każdą usługą telefoniczną. To urządzenie konwertuje ruch głosowy na pakiety danych do transmisji przez Internet.

Opis produktu:

- 1 x RJ-11 FXS
- 1 x RJ-45 10/100Mb
- wsparcie dla PPPoE
- redukcja echa (G.168)
- wsparcie QoS (Quality of Service)
- obsługa protokołu SIP (RFC3261)

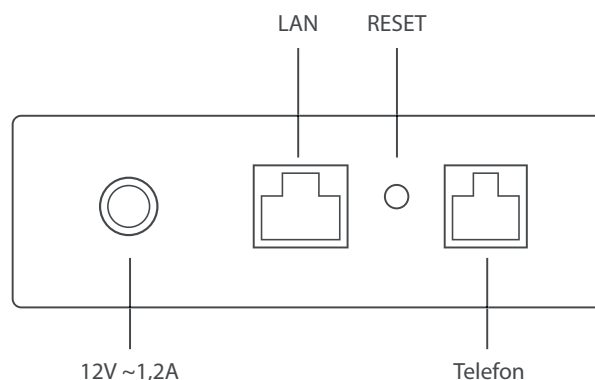

3. Instalacja telefonu

- Podłącz aparat telefoniczny do bramki VoIP do portu PHONE
- Podłącz Internet do bramki VoIP. Kabel sieciowy od modemu do portu LAN
- Podłącz bramkę VoIP do zasilania i poczekaj

4. Dostęp do panelu zarządzania przez przeglądarkę

Uruchom dowolną przeglądarkę internetową (np.: Internet Explorer lub FireFox). W pasku adresu przeglądarki wprowadź adres IP bramki VoIP.

W celu zalogowania się do urządzenia D-link DVG 2001 proszę w słuchawce telefonu wybrać **1.

W słuchawce usłyszysz aktualny adres IP Twojej bramki VoIP (np.:192.168.0.101)

Po uzyskaniu adresu IP bramki VoIP wprowadź go w pasku adresu przeglądarki internetowej (tam gdzie wpisujesz adresy stron internetowych). Pamiętaj, aby wpisać sam adres IP bez www. lub http://

Wprowadzony adres przeniesie Cię do panelu konfiguracji Twojej bramki VoIP.

Pojawi się okno logowania, wprowadź nazwę użytkownika: **admin** oraz hasło: **admin**

✕

Wymagane uwierzytelnienie

http://192.168.1.101 wymaga nazwy użytkownika i hasła

Twoje połączenie z tą witryną nie jest prywatne.

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Po zalogowaniu widoczna będzie zakładka **Advanced** oraz podpunkt **Server Configuration**.

The screenshot shows the web interface for a D-Link DVG-2001S VoIP Terminal Adapter. The page is titled "Advanced" and "Server Configuration". The "SIP Configuration" section is active, with sub-sections for "Server Configuration", "Provisioning", "STUN Configuration", "User Agent", "Peer to Peer", and "Telephony". The "SIP Configuration-Server" section is expanded, showing the following settings:

Server FQDN	enabled
IP Address	0 . 0 . 0 . 0
Domain Name	sip.easycall.pl
Port	5060
Outbound Proxy State	disabled
Outbound Proxy Server FQDN	disabled
Outbound Proxy IP Address	0 . 0 . 0 . 0
Outbound Proxy Domain Name	
Outbound Proxy Port	0
Use DNS-SRV	<input type="radio"/> disabled <input checked="" type="radio"/> enabled
DNS-SRV Query Domain	sip.easycall.pl
Service Domain	sip.easycall.pl
URL Format	SIP-URL
Use Provisioning Profile	None

Uzupełniamy dane do konfiguracji konta:

Server FQDN - enabled




Domain Name - sip.easycall.pl

Port - dowolny z zakresu 5060-5172

DNS-SRV Query Domain - sip.easycall.pl

Service Domain - sip.easycall.pl

Register Expiration	180	sec
Session Expires	180	sec
Min-SE	180	sec
Session Expires Refresher	uac ▼	
Codec Priority & Packet Interval		
G.711a-law	1st ▼	20 ▼ ms
G.711u-law	2nd ▼	20 ▼ ms
G.729a	3rd ▼	20 ▼ ms
G.726	4th ▼	20 ▼ ms
iLBC	no-use ▼	20 ▼ ms




Apply Cancel Help

Register Expiration - 180

G.711 a-law - 1

G.711 u-law - 2

G.729a - 3

G.726 - 4

iLBC - no-use

Zatwierdzamy przyciskiem **Apply**.

5. Manualna konfiguracja konta użytkownika usługi easyCALL.pl

Pozostajemy w zakładce **Advanced** i wybieramy podpunkt **User agent**.



D-Link
Building Networks for People

DVG-2001S
VoIP Terminal Adapter

Home **Advanced** Tools Status Help

SIP Configuration:
 Server Configuration Provisioning STUN Configuration **User Agent** Peer to Peer Telephony

SIP Configuration - User Agent

Phone Number	341258
Display Name	341258
User Agent Port	5060
Authentication Username	341258
Password	*****
Retype Password	*****




Apply Cancel Help

Uzupełniamy pola do konfiguracji konta.

Phone Number/ Display Name/ Authentication Username – numer użytkownika w sieci easyCALL (SIP login)

Password / Retype password - hasło do podanego numeru użytkownika (SIP hasło) możliwość wygenerowania hasła po zalogowaniu na profil klienta i wybraniu: moje konto > dane ustawień easyCALL (hasło składa się z minimum 12 znaków i jednej cyfry)


User Agent Port - w zakresie 5060 do 5172

Zatwierdzamy przyciskiem **Apply**

Po wykonaniu wszystkich kroków prosimy o wykonanie połączenia wychodzącego z telefonu, aby sprawdzić poprawność realizacji połączeń. Następnie wykonaj połączenie z innego dowolnego numeru, na numer w sieci easyCALL, aby zweryfikować poprawność przyjmowania połączeń.

6. Reset fabryczny

W urządzeniu D-LINK DVG 2001S, aby przywrócić ustawienia fabryczne należy z tyłu bramki odnaleźć otwór z napisem reset, obok LAN. Po włożeniu do niego szpilki, należy przytrzymać 5-10 sekund aż wszystkie diody się zaświecą, co będzie oznaczało przywrócenie ustawień fabrycznych.

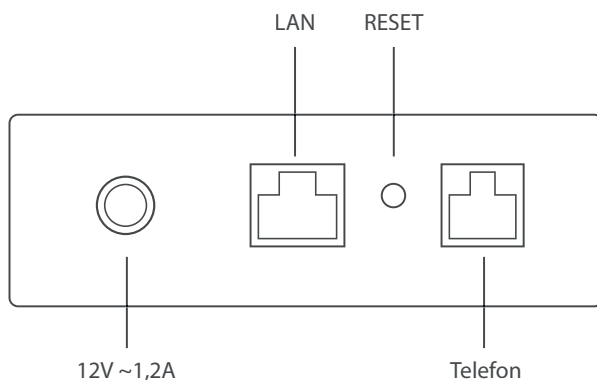

Drugi sposób przywrócenia ustawień fabrycznych.




Należy wybrać zakładkę **Tools**, następnie po lewej stronie **System** i kliknąć przycisk **Reset to Factory Default**

7. Przydatne linki

Na naszej stronie znajdziesz instrukcje do pozostałych modeli oraz innych producentów urządzeń VoIP. Aby zobaczyć/pobrać instrukcje przejdź [tutaj](#).

Zachęcamy do odwiedzin w naszym sklepie internetowym, w którym znajdziesz urządzenia VoIP (Telefony IP, Bramki, Słuchawki) wielu znanych producentów. Aby przejść do sklepu kliknij [tutaj](#).

Zapraszamy również na naszego [bloga](#) gdzie znajdziesz porady oraz artykuły opisujące profesjonalne rozwiązania dla firm.



Zachęcamy też do zakupu sprzętu w atrakcyjnych cenach w naszym [Sklepie internetowym](#)

W przypadku problemów lub zapytań, zachęcamy do kontaktu z naszym **Biurem Obsługi Klienta** pod numerem **224725050** lub pod adresem **pomoc@easycall.pl**.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 19:00.