

Instrukcja konfiguracji routera FritzBox 7590

dla klientów usługi Biznes w sieci Easycall



Instrukcja konfiguracji routera FritzBox 7590

dla klientów usługi Biznes w sieci Easycall

1. O tej instrukcji

W tym poradniku znajdziesz niezbędne informacje na temat konfiguracji oraz użytkowania routera FritzBox 7590 w ramach usług telefonii VoIP sieci Easycall. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem, aby poznać w pełni możliwości opisanego niżej urządzenia.

2. Opis routera

FritzBox 7590 jest uniwersalnym urządzeniem pozwalającym na uzyskanie połączenia za pomocą każdego rodzaju łącza z Internetem: VDSL, ADSL, Gigabit WAN oraz modemu komórkowe LTE. Dodatkowo router posiada centralkę telefoniczną dla telefonii analogowej, ISDN oraz VoIP.

Opis produktu:

- Modem VDSL/ADSL2+ i port WAN
- Centralka telefoniczna PBX
- Baza DECT: Słuchawki bezprzewodowe, Smart Home
- Wi-Fi: WLAN AC (do 1733 Mbit/s) oraz WLAN N (do 800 Mbit/s)
- 2 porty USB 3.0
- 4 porty Gigabit LAN



3. Instalacja routera

- Podłącz aparat telefoniczny do routera do portu PORT
- Podłącz Internet do routera. Kabel sieciowy od modemu do portu WAN
- Podłącz komputer do routera do wejścia LAN.d).

Podłącz router do zasilania i poczekaj.

4. Dostęp do panelu zarządzania przez przeglądarkę

Wpisz stronę: fritz.box

Wprowadź hasło do logowania na stronę konfiguracyjną urządzenia.

Hasło znajduje się na naklejce pod urządzeniem.

Witamy w urządzeniu FRITZ!Box

Zaloguj się za pomocą hasła.


Hasło

Wskazówka:

Dostęp do interfejsu użytkownika urządzenia FRITZ!Box jest fabrycznie zabezpieczony indywidualnym hasłem. Hasło to jest podane na spodzie urządzenia FRITZ!Box.


[Zapomniałem hasła](#)

Po zalogowaniu wybieramy zakładkę Telefonia, następnie Numery własne > Nowy numer

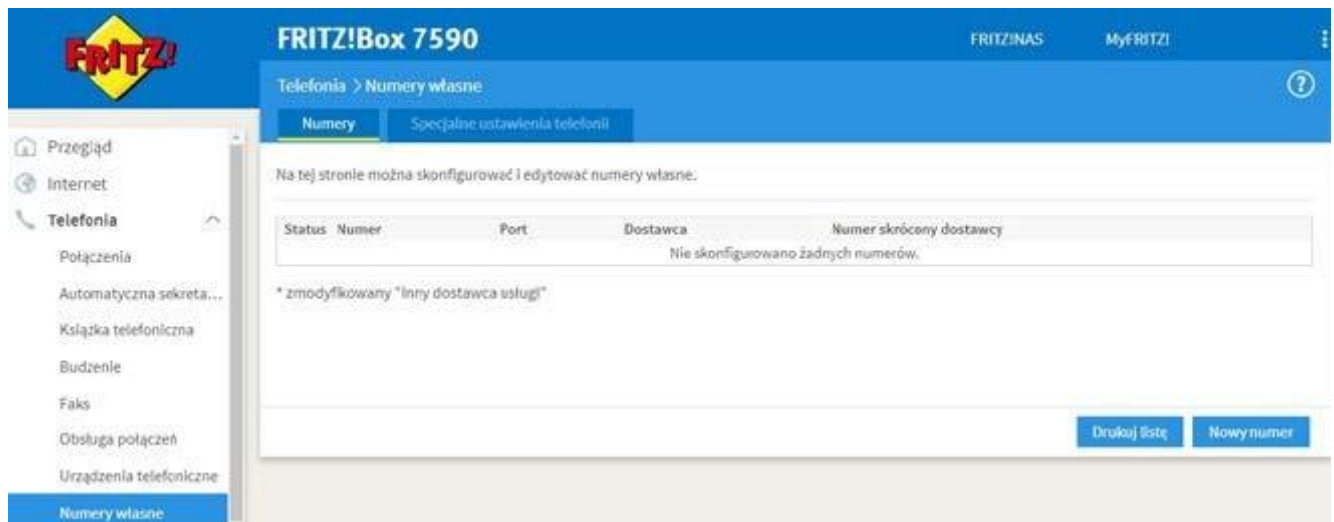

5. Manualna konfiguracja konta użytkownika usługi Easycall

Uzupełniamy dane do konfiguracji konta:

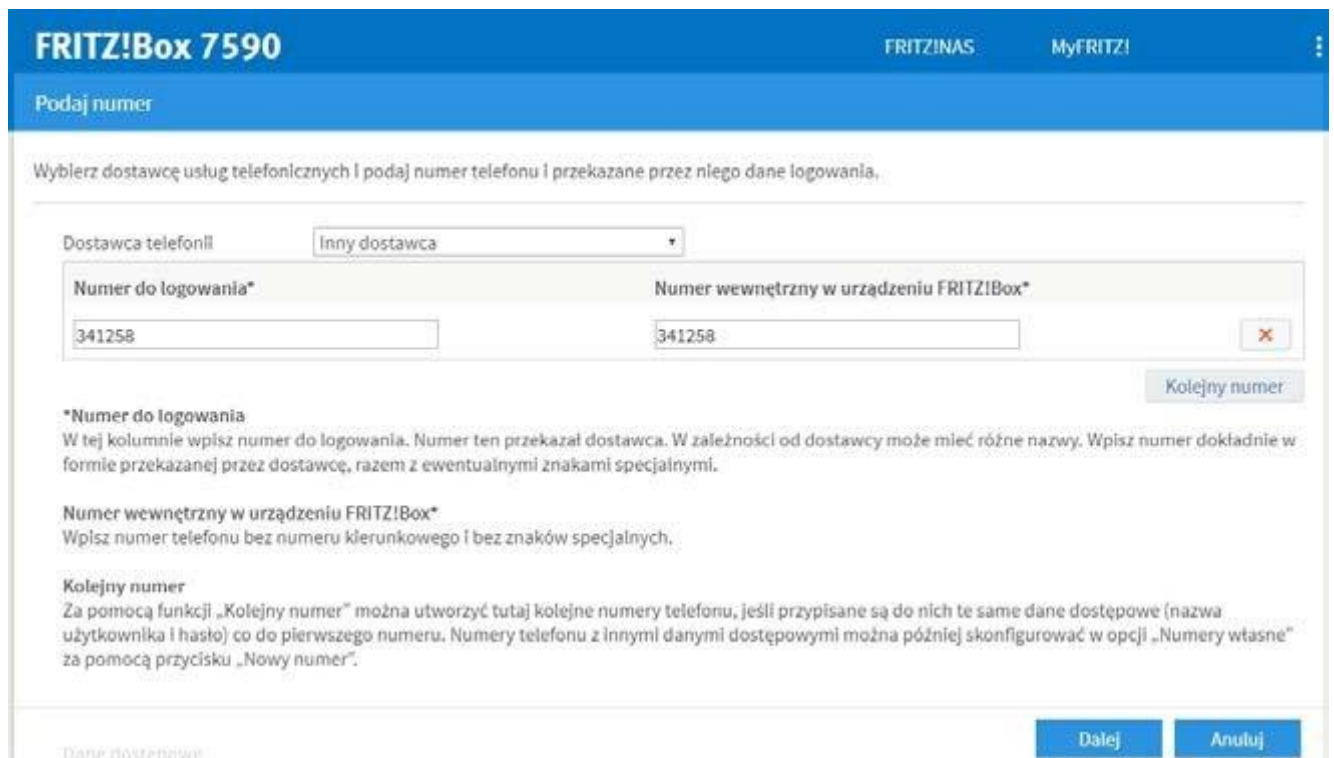

Dostawca telefonii: Inny dostawca

Numer do logowania: numer telefonu w sieci Easycall (SIP login)

Numer wewnętrzny w urządzeniu FritzBox: numer telefonu w sieci Easycall (SIP login)

Klikamy przycisk Dalej

FRITZ!Box 7590 FRITZ!NAS MyFRITZ!

Podaj numer

Dane dostępowe

Nazwa użytkownika: 341258

Hasło:

Rejestrator: voip.easycall.pl:45060

Serwer Proxy: voip.easycall.pl:45060

Więcej ustawień

Transfer DTMF: Automatycznie

Użyj numeru do logowania

Logowanie zawsze przy użyciu połączenia z internetem
Jeśli dostawca internetu zarezerwował oddzielne połączenie telefonii internetowej dla własnych numerów, włącz tę opcję, jeśli jest to numer innego dostawcy.

Dodaj lokalny numer kierunkowy dla rozmów wychodzących

Podaj lokalny numer kierunkowy

Lokalny numer kierunkowy:

[Dalej](#) [Anuluj](#)

Uzupełniamy dane konfiguracji:

Nazwa użytkownika: numer telefonu w sieci Easycall (SIP login)

Hasło: hasło utworzone dla tego numeru podczas uruchomienia usługi

Rejestrator/ Serwer Proxy: voip.easycall.pl:45060

Klikamy przycisk **Dalej**

FRITZ!Box 7590 FRITZ!NAS MyFRITZ!

Zapisz numery


Dla nowego numeru telefonii internetowej zostały podane następujące dane logowania:

Dostawca	Inny dostawca
Numer telefonii internetowej	341258
Nazwa użytkownika	341258
Rejestrator	voip.easycall.pl:45060
Serwer Proxy	


W kolejnym kroku zostaną zapisane dane logowania do urządzenia FRITZ!Box. Potem następuje sprawdzenie, czy konfiguracja została pomyślnie zakończona i czy można wykonywać połączenia przez skonfigurowany numer.

[Wstecz](#) [Dalej](#) [Anuluj](#)

Klikamy przycisk **Dalej**

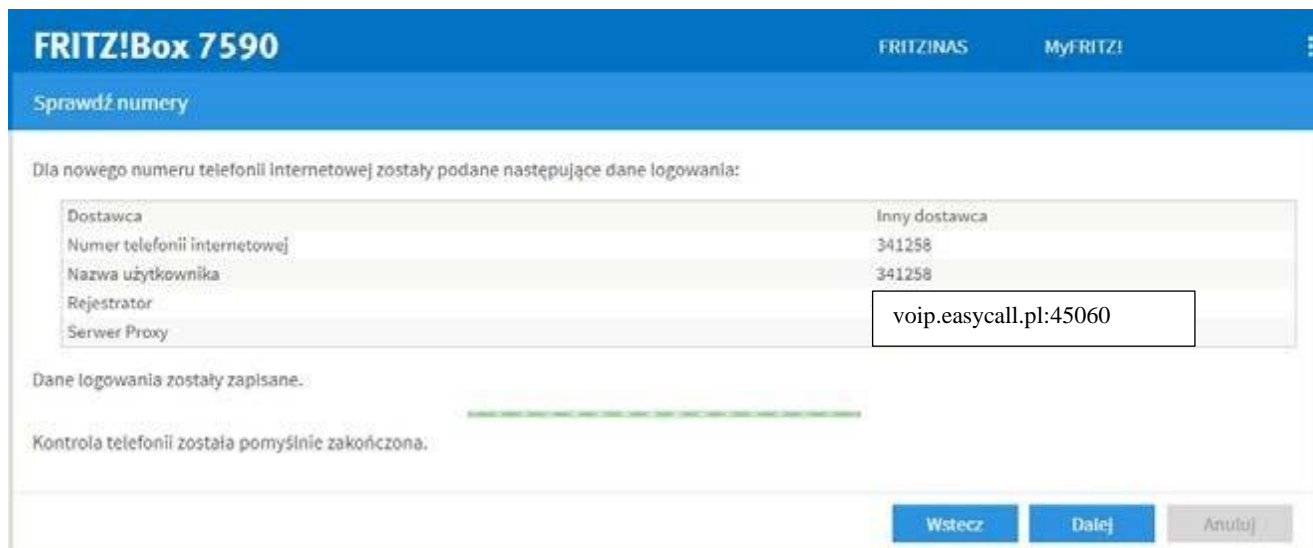

Jeżeli dane zostały prawidłowo wprowadzone, otrzymamy komunikat o pomyślnym zakończeniu konfiguracji. Następnie klikamy **Dalej**.

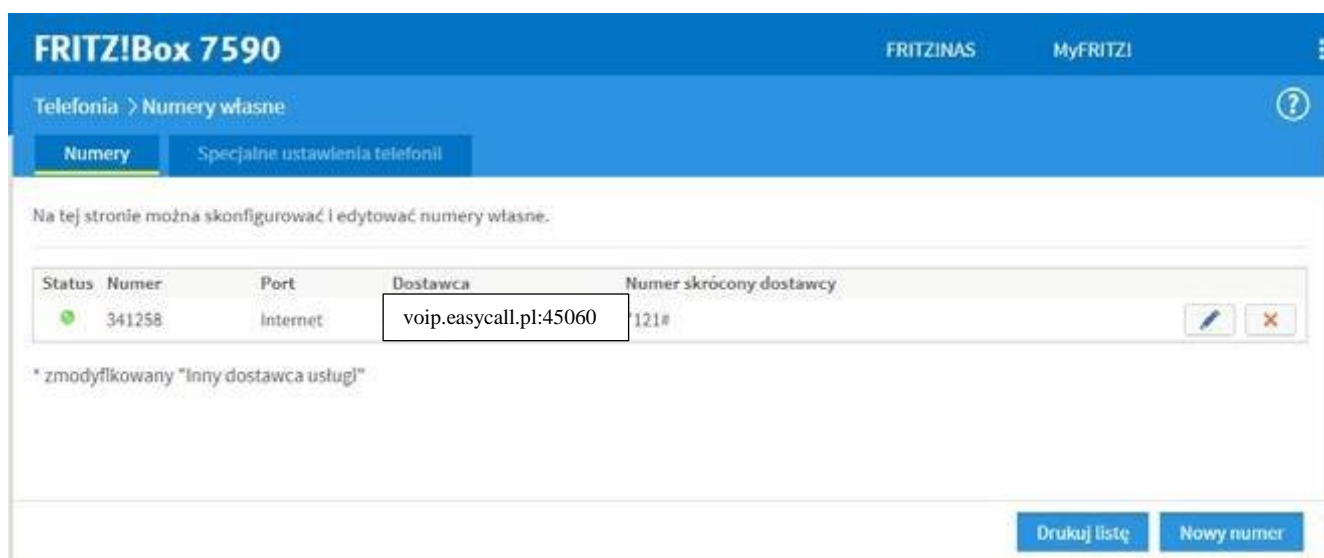


Po wykonaniu wszystkich kroków Status powinien się świecić na zielono. Oznacza to, że telefon został poprawnie skonfigurowany. Wykonaj połączenie wychodzące z telefonu, aby sprawdzić poprawność realizacji połączeń. Następnie wykonaj połączenie z innego dowolnego numeru, na numer w sieci Easycall, aby zweryfikować poprawność przyjmowania połączeń.

6. Przydatne linki

Na naszej stronie znajdziesz instrukcje do pozostałych modeli telefonów Yealink oraz innych producentów urządzeń VoIP. Aby zobaczyć/pobrać instrukcje przejdź [tutaj](#).

Zapraszamy również na naszego [bloga](#) gdzie znajdziesz porady oraz artykuły opisujące profesjonalne rozwiązania dla firm.

A close-up, blue-tinted photograph of a person's hands using a telephone keypad. The person is wearing a white shirt with a dark cuff. The telephone is a multi-line office model with a display screen and a handset. The background is blurred, showing what appears to be a desk or office environment.

W przypadku problemów lub zapytań, zachęcamy do kontaktuz
naszym **Biurem Obsługi Klienta** pod numerem **221221700**
lub pod adresem **pomoc@easycall.pl**.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00 – 18:00.